


BENVENUTI NEL FUTURO DELLE SOLUZIONI PER MACCHINE AUTOMATICHE DI IMBALLAGGIO! BENVENUTI IN GOLDWRAP!

Elena Marchetti™ è il nuovo marchio di formatori, nastratrici ed avvolgitori heavy duty di alta qualità; sono progettati per imballare efficacemente, rispettando l'ambiente e per un uso permanente: un investimento sicuro e redditizio. Soluzioni standard e personalizzate, dalle basse e veloci cadenze, possono essere integrate in linee di imballaggio esistenti o far parte di un nuovo progetto. I progettisti delle macchine di imballaggio Elena Marchetti™ sono esperti, capaci e creativi; collaborano con il team post vendita, dedicato a permettere un uso continuativo delle macchine, anche in condizioni di intenso carico di lavoro, per rendere tutti i clienti soddisfatti!



WELCOME TO THE FUTURE OF AUTOMATIC PACKAGING MACHINES SOLUTIONS! WELCOME TO GOLDWRAP!

Elena Marchetti™ is the new brand of high quality, heavy duty case erectors, sealers and stretch wrappers; they are designed for an efficient and sustainable packaging and for a permanent use: a certain and profitable investment. Standard and customized solutions, from low to high speed, to be integrated in existing or new packaging lines. The Elena Marchetti™ Packaging Machines designers have a great experience, capability and creativity and they cooperate with an extremely efficient after-sale service team, dedicated to allow a continuous machines use in the most intense workload to get all our customers satisfied!

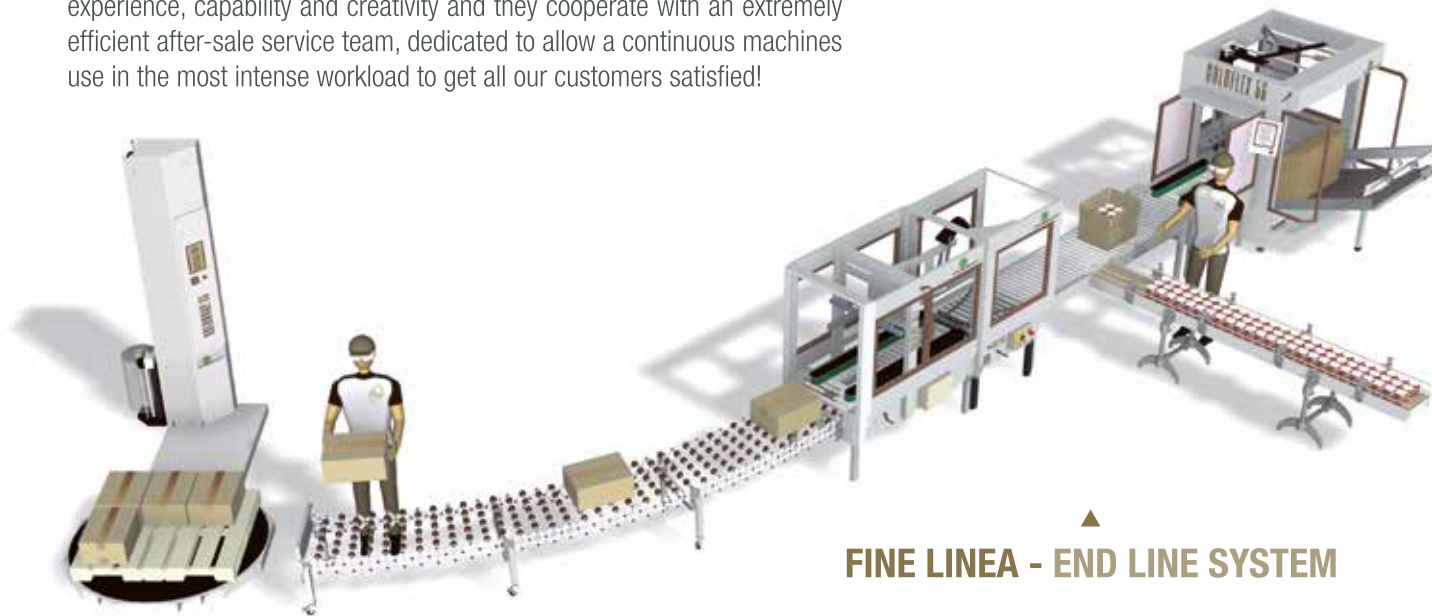

FINE LINEA - END LINE SYSTEM




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

	15	15L	15TP	15TP L
Peso / Weight	450 Kg	450 Kg	450 Kg	450 Kg
Alimentazione elettrica / Electrical power supply	400V/50Hz +N-IP54	400V/50Hz +N-IP54	400V/50Hz +N-IP54	400V/50Hz +N-IP54
Temperatura di utilizzo / Service temperature	+5°C/+35°C	+5°C/+35°C	+5°C/+35°C	+5°C/+35°C
Velocità rotazione tavola regolabile / Adjustable turntable speed	6/14 rpm	6/14 rpm	6/14 rpm	6/14 rpm
Diametro tavola rotante / Turntable diameter	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Altezza massima bancale fasciabile 2.250 mm / Maximum wrapping pallet height 2.250 mm	1000 x 1200 h 2250 mm	1000 x 1200 h 2250 mm	1000 x 1200 h 2250 mm	1000 x 1200 h 2250 mm
Massima altezza bobina film utilizzabile / Maximum film roll height	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Massimo diametro bobina / Maximum film roll diameter	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Portata tavola / Loading of the turntable	2000 Kg	2000 Kg	1000 Kg	1000 Kg
Potenza installata / Installed power	0,8 Kw	0,8 Kw	0,8 Kw	1,0 Kw
Dimensioni macchina imballata / Packed machine dimensions	2715 x 1515 h 2600 mm	2715 x 1515 h 2600 mm	2760 x 1540 h 2600 mm	2760 x 1540 h 2600 mm

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni senza preavviso / Specifications subject to change without notice

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

	15	15L	15TP	15TP L
Rampa di accesso ralla diam. 1500 mm (standard) o 1640 mm / Access ramp diameter mm 1500 (standard) or 1640	●	●		
Piattaforma diam. 1640 mm / Platform with diameter 1640 mm	●	●		
Portata 2500 Kg / Load capacity 2500 Kg	●	●		
Colonna prolungata a 2700 mm / Higher mast to 2700 mm	●	●	●	●
Pressino superiore circolare / Round top pressing device	●	●	●	●
Prestiro motorizzato fisso (250%) / Fixed powered pre-stretch (250%)	●	●	●	●
Prestiro motorizzato regolabile (da 0 350%) / Adjustable powered pre-stretch (from 0 to 350%)	●	●	●	●
Fotocellula lettura bancali scuri / Photocell for dark pallets	●	●	●	●
Telaio sostegno macchina diam. 1500 mm o 1640 mm / Machine support frame diameter mm. 1500 or 1640	●	●		
Telaio per interrimento macchina diam. 1500 mm o 1640 mm / Frame for machine embedding diameter mm. 1500 or 1640	●	●		

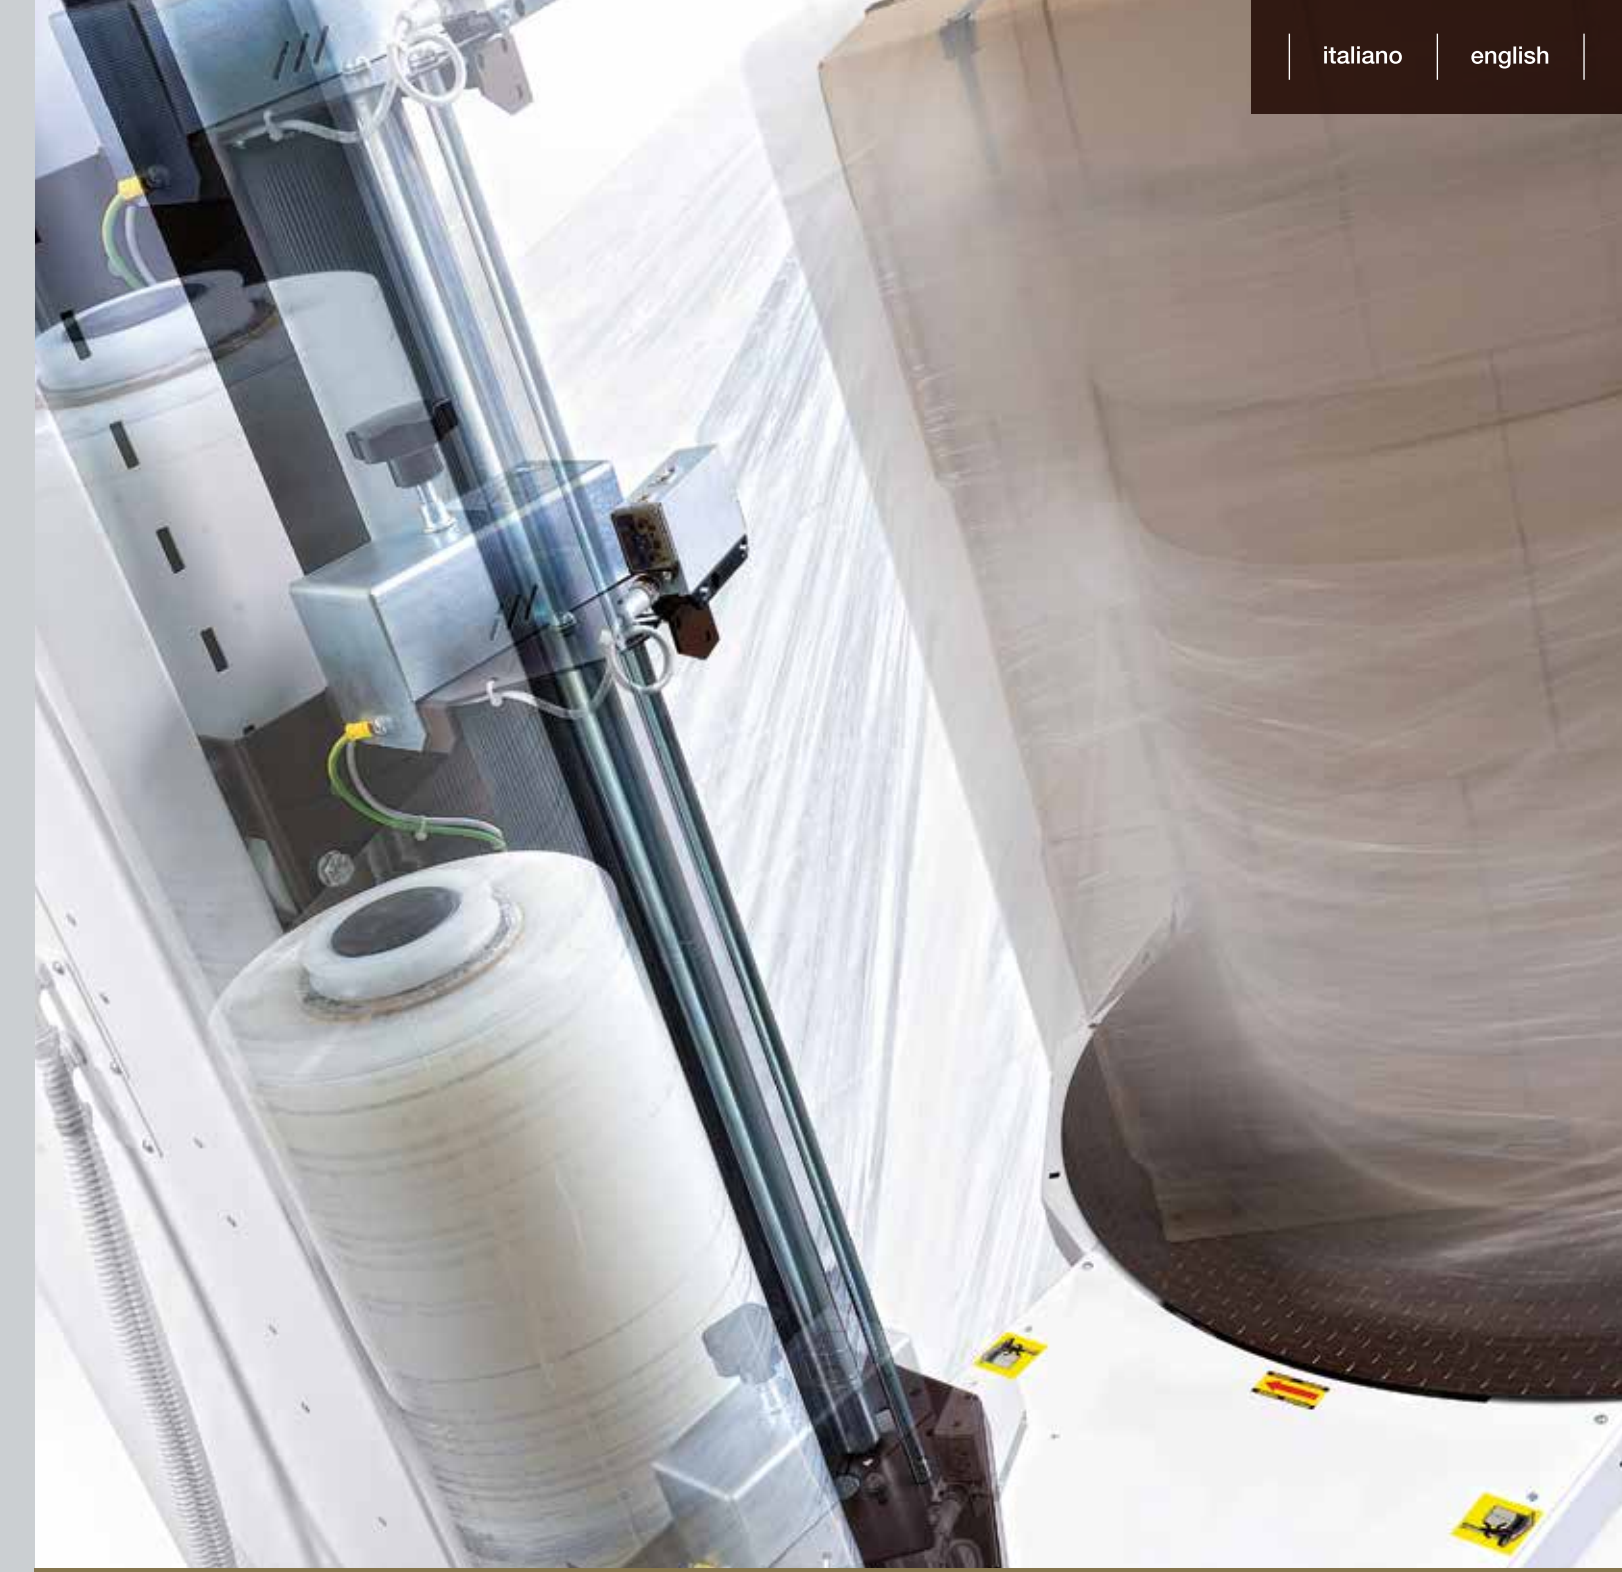

GOLDWRAP 15 ◀ 15L ◀ 15TP ◀ 15TP L

AVVOLGITORI SEMI AUTOMATICI / SEMI-AUTOMATIC STRETCH WRAPPERS



P A C K A G I N G M A C H I N E S



PACBRO S.r.l.
Via Don Milani, 3
20025 Legnano (MI), Italy
Tel. +39 0331 599518
Fax +39 0331 545291

W www.elenamarchetti.it
E info@elenamarchetti.it
f elena marchetti packaging machines

DESCRIZIONE MACCHINA / MACHINE DESCRIPTION


La macchina avvolge il bancale automaticamente ad eccezione dell'aggancio del film prima dell'avvolgimento e del taglio dello stesso a fine lavoro.

Macchina con struttura in lamiera piegata, verniciata e rivettata.

Tutte le macchine Elena Marchetti™ sono 100% Made in Italy e rispettano le normative CE.

The machine wraps the pallet automatically with the exception of tiding the film before wrapping and cutting the film at the end of the cycle.
Machine with structure in bent sheet metal, painted and riveted.

All the machines Elena Marchetti™ are 100% Made in Italy according to the EEC Standards.

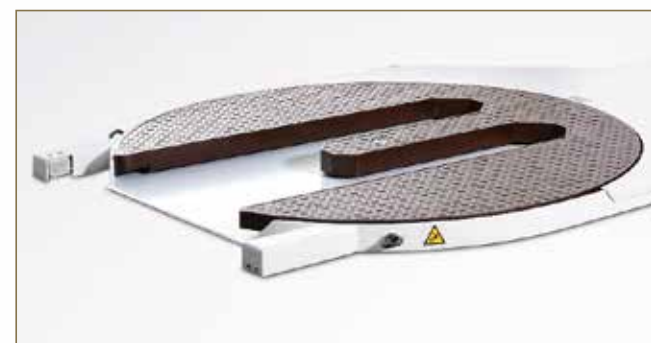


- Inforcabilità anteriore e posteriore della macchina.
- Velocità piattaforma regolabile con partenza progressiva ed arresto in posizione; motorizzazione con catena.
- Piattaforma diam. 1.500 mm./ 1.640 mm. (opzionale).
- Portata 2.000 Kg./2.500 Kg. (opzionale).
- TP-Piattaforma aperta diam. 1.500 mm. (1,5 Ton.) carico senza rampa con transpallet.

- Possibility to pitchfork the machine from the front and from the back.
- Adjustable turntable speed with soft start and fix stop; motorization with chain.
- Turntable diam. 1.500 mm./1.640 mm. (option).
- Loading capacity 2.000 Kg./2.500 Kg. (option).
- TP-Horse-Shoe design turntable 1.500 mm. (1,5 Ton.) diam. to load without ramp with transpallet.

GOLDWRAP



CE

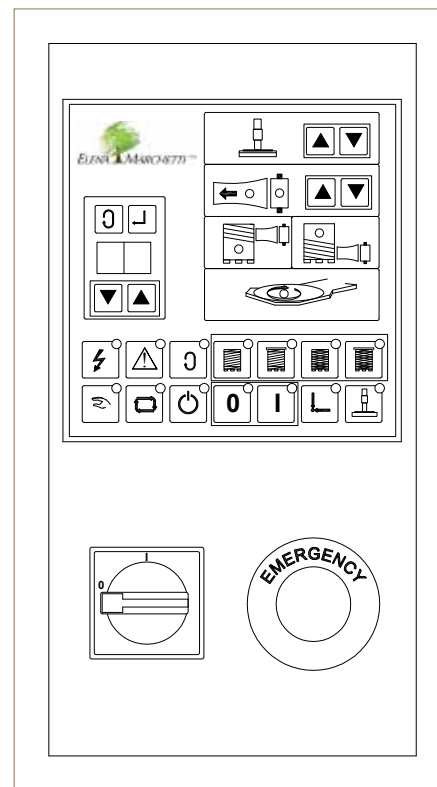


GOLDWRAP 15 L

GOLDWRAP 15 L

- Quadro comandi con 4 programmi fasciatura:
- Solo salita e solo salita con mettfoglio;
- Salita e discesa e salita e discesa con mettfoglio;
- Memorizzazione parametri personalizzati dei 4 sottoprogrammi per ogni programma.
- Identificazione guasti.

GOLDWRAP 15 L

- Control panel with 4 wrapping programs:
- Only ascent and only ascent with top sheet;
- Ascent & descent and ascent & descent with top sheet;
- Memorization personalized parameters of the 4 sub-programs for each of the 4 programs.
- Trouble shooting.

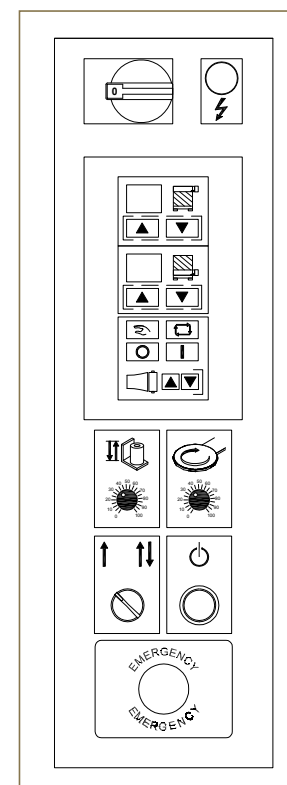

GOLDWRAP 15

GOLDWRAP 15

Quadro comandi con 2 cicli di fasciatura: salita e discesa e solo salita carrello.

GOLDWRAP 15

Control pannel with 2 wrapping programmes: film carriage ascent & descent and ascent only.



- Piastra sicurezza carrello
- Sicurezza porta carrello pre-stiro.
- Dispositivo di sicurezza in caso di rottura cinghia.

- Carriage safety spatula
- Pre-stretch film carriage door safety switch.
- Safety system in case of belt breakage



- Freno meccanico con tensionamento costante del film, indipendente dal diametro bobina
- Freno con regolazione elettromagnetica da quadro.

- Brake with electromagnetic adjustment from control panel.
- Adjustable film carriage speed, belt motorization



- Pre-stiro fisso 250% (1 mt.=3,5 mt.)
- Pre-stiro regolabile 0-350% 2 motori (1 mt.>4,5 mt.)

- Fixed Pre-stretch 250% (1 mt.=3,5 mt.)
- Powered Pre-stretch 0-350% 2 motors (1 mt.>4,5 mt.)

DESCRIZIONE TECNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

	15	15L	15TP	15TP L
Struttura macchina in lamiera d'acciaio piegata, verniciata ed imbullonata Machine structure made of bent, painted and bolted steel	●	●	●	●
Tavola chiusa / Closed table	●	●		
Tavola aperta per carico senza rampa / Open table to load without ramp			●	●
Fotocellula di sicurezza entrata transpallet / Safety photocell for open table			●	●
Possibilità di inforcamento macchina con transpallet frontale e posteriore Front and rear holes for lifting and handling of the machine by truck-lift	●	●	●	●
Inverter tavola per avvio graduale, velocità regolabile ed arresto in fase Inverter to allow soft start, adjustable speed and fix stop of the turntable	●	●	●	●
Trasmissione tavola con catena Turntable transmission by chain	●	●	●	●
Colonna incernierata alla base per facile installazione e spostamento Must hinged to platform to facilitate machine installation and move	●	●	●	●
Sistema (paracadute) di sicurezza in caso di rottura cinghia Carriage (parachute) safety device in the event of belt breakage	●	●	●	●
Predisposizione per pressino per carichi instabili Pre-arrangement for top pressing device for unstable loads	●	●	●	●
Trasmissione carrello portabobina tramite cinghia / Carriage belt transmission	●	●	●	●
Frizione meccanica a tensionamento film costante Mechanical clutchwith constant film tension	●	●	●	●
Frizione elettromagnetica con regolazione tensione film da quadro electromagnetical clutch with tension adjustment from control panel	●	●	●	●
Pre-stiro motorizzato fisso (250%) e regolabile (0-350%) Motorized pre-stretch fixed (250%) and adjustable (0-350%)		●		●
Fotocellula per lettura altezza pallet / Photocell to detect pallet height	●	●	●	●
Velocità salita e discesa carrello regolabile Adjustable film carriage ascent and descent speed	●	●	●	●
Quadro elettrico digitale con 4 programmi di fasciatura ed identificazione guasti Digital control panel with 4 wrapping programs and trouble shooting	●	●	●	●
Quadro elettrico digitale con 2 programmi di fasciatura Digital control panel with 2 wrapping programs		●		●
Regolazione digitale indipendente spire inferiori e superiori Independent digital adjustment of upper and lower revolution number	●	●	●	●
Funzioni ciclo manuale ed automatico Manual and automatic wrapping cycle	●	●	●	●

